

# SE264TD1



**Produktfamilie**

**Einbau**

**Abmessungen**

**Energiequelle**

**Typ der Heiztechnik**

**EAN-Code**

**Kochfeld**

C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage

60 cm

Elektrisch

Glaskeramik

8017709312039



## Ästhetik



**Ästhetik**

**Farbe**

**Oberfläche**

**Material**

**Glasart**

**Typ Glaskeramik**

**Bedienung**

**Farbe Display**

**Position Bedienelemente**

**Markenlogo**

**Farbe des Dekors**

Neutral

Schwarz

Glas

Glas

Glaskeramik

C-Schliff

DIGItouch

Rot

Frontal

Siebdruck

Dunkelgrau

## Programme / Funktionen

**Anzahl der Keramik-Kochzonen**

4

**EIN/AUS-Taste**

Ja

**Leistungsstufen**

9

**Anzahl der Kochzonen**

4

## Optionen



**Ausschnittmass**

490x560 mm

**Restzeitanzeige**

Ja

**Demo-Mode Showroom-Funktion**

Ja

|                                    |    |                              |    |
|------------------------------------|----|------------------------------|----|
| Timer mit Endabschaltung           | 4  | Tastensperre/Kindersicherung | Ja |
| Timer/Minutenzähler                | 1  |                              |    |
| Akustisches Signal bei Garzeitende | Ja |                              |    |

## Technische Eigenschaften




Hinten links - Glaskeramik - 2.10 kW - Ø 21.0 cm  
 Vorne links - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14,5 cm  
 Hinten rechts - Glaskeramik - 1.80 kW - Ø 18.0 cm  
 Vorne rechts - Glaskeramik - 1.20 kW - Ø 14.5 cm

|                    |    |                  |    |
|--------------------|----|------------------|----|
| Überhitzungsschutz | Ja | Restwärmeanzeige | Ja |
| Überlaufschutz     | Ja |                  |    |

## Elektrischer Anschluss

|                                       |                     |                 |          |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Elektrischer Gesamtanschlusswert      | 6300 W              | Frequenz        | 50/60 Hz |
| Absicherung                           | 27 A                | Länge Netzkabel | 130 cm   |
| Spannung 1 (V)                        | 220-240 V           | Anschlussleiste | 4-polig  |
| Spannung 2 (V)                        | 380-415 V           | Netzstecker     | Nein     |
| Typ des vormontierten Anschlusskabels | Ein- und zweiphasig |                 |          |

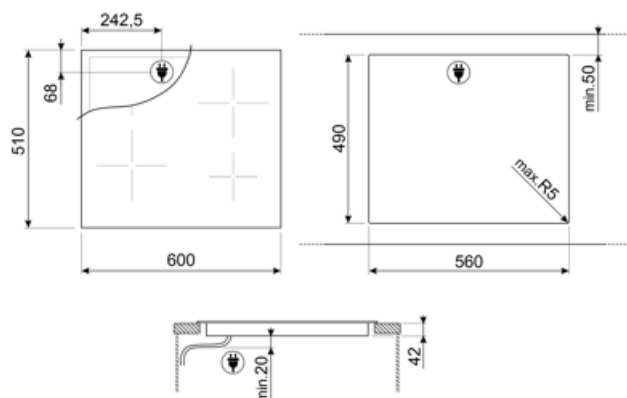

---

## Kompatibel Zubehör

---



### SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

---

## Symbolverzeichnis

---

|                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.                                                |  | Touch Control: Digi Touch-Bedienung                                                                                                                                                                         |
|  | Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.                                              |  | Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs. |
|  | Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen. |  | Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.                                            |
|  | Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.                                                          |  | Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.                                                                                                                           |